




FLO FAB

VANNE DE SÛRETÉ ASME

DESSIN D'APPROBATION
3 JANVIER 1995
1-490-F5

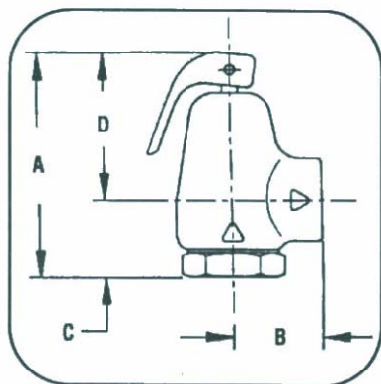

CARACTÉRISTIQUES

- Dégage ou relâche la pression dans les systèmes de chauffage à eau chaude
- Huit pressions disponibles tel qu'indiqué ci-bas. S.V.P. spécifié avec votre commande
- Levier d'essai standard sur tous les modèles.
- Listé, évalué et étampé ASME
- corps en bronze, joint en silicone résistant à la chaleur, ressorts en acier inoxydable et connexions filetés.

CAPACITÉS DE SÛRETÉ ASME À UN RÉGLAGE STANDARD-BTU/hr. SÛRETÉ À VAPEUR

RÉGLÉ À	3/4 "	1 "	1 1/4 "	1 1/2 "	2 "
30 Lbs po. ca.	717,400	1,025,000	1,704,000	2,085,000	3,902,000
35 Lbs po. ca.	800,100	1,143,000	1,900,000	2,325,000	4,352,000
45 Lbs po. ca.	965,600	1,380,000	2,293,000	2,806,000	5,252,000
50 Lbs po. ca.	1,048,300	1,498,000	2,490,000	3,047,000	5,701,000
75 Lbs po. ca.	1,461,900	2,090,000	3,472,000	4,249,000	7,951,000
100 Lbs po. ca.	1,875,500	2,680,000	4,454,000	5,451,000	10,200,000
125 Lbs po. ca.	2,289,100	3,271,000	5,437,000	6,653,000	12,450,000
150 Lbs po. ca.	2,702,700	3,862,000	6,419,000	7,855,000	14,700,000

DIMENSIONS

NUMÉRO DE MODÈLE FLO FAB	DIAMÈTRE		DIMENSIONS								POIDS (LBS)
			A		B		C		D		
	PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM	
490-RV0075	3/4	20	5	125	1 1/2	40	1 3/4	45	3 1/4	87	1.25
490-RV0100	1	25	5 9/16	139	1 5/8	41	1 1/8	28	4 7/16	111	2.25
490-RV0125	1 1/4	32	7 3/8	184	2 1/16	51.6	1 1/2	40	5 7/8	147	3.25
490-RV0150	1 1/2	40	7 1/2	190	2 15/32	62	1 5/8	41	5 7/8	147	4.37
490-RV0200	2	50	9 7/8	247	3	80	2 7/8	72	7	175	9

Les dimensions sont sujettes à changement sans préavis.

PROJET: _____
 CONTRACTEUR: _____
 INGÉNIEUR: _____
 DATE: _____

860, boul. Industrie, Bois-des-Filons,
 Qc, Canada, J6Z 4V7
 Tel: (450) 621-2995 Fax: (450) 621-4995